


TF6P-EU

6 Tasten IP-Bedienfeld mit Lautstärkeregler




Bei dem 6 Tasten Bedienfeld mit Lautstärkeregler handelt es sich um ein frei programmierbares Kontroll-Panel mit 6 Tasten und einem Drehknopf zur Lautstärkeregelung, dass für beliebige AV-Anwendungen geeignet ist.

Dieses 6 Tasten Wallplate Control Panel mit Lautstärkeregler verfügt über 2 integrierte programmierbare RS232-Anschlüsse, 2 Infrarot (IR)-Anschlüsse sowie 2 Relaisausgänge und kann vollständig über eine Web GUI via TCP/IP programmiert/ konfiguriert und gesteuert werden. Durch die Ausführung als Wandplatte ist es optimal zur Integration in Büromöbel geeignet.

Jede der 6 Tasten ist frei programmierbar, arbeitet entweder einzeln oder zusammen mit einer anderen und kann IR- sowie RS232-Befehle absetzen.

- Herstellerunabhängig einsetzbar
- Sechs anpassbare Steuertasten – zum Senden von IR- und RS232-Befehlen zur Steuerung von Projektoren, Bildschirmen und anderen Geräten
- Lautstärkeregler
- Unterstützt IR-, RS232- und TCP/IP-Steuerung
- Kann über Web GUI gesteuert und konfiguriert werden – vollständig programmierbar über einen Ethernet-Anschluss
- Elegantes Design
- Hintergrundbeleuchtete Tasten im ALU Gehäuse
- Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung regelbar
- Optimal geeignet für die Montage in Gerätekanal-Systemen oder Büromöbeln
- Individuelle Tastenbeschriftung durch Tasten- Inlays – anpassbare und austauschbare Beschriftungen
- Kann via PoE mit Strom versorgt werden
- Auch als UK Version verfügbar.

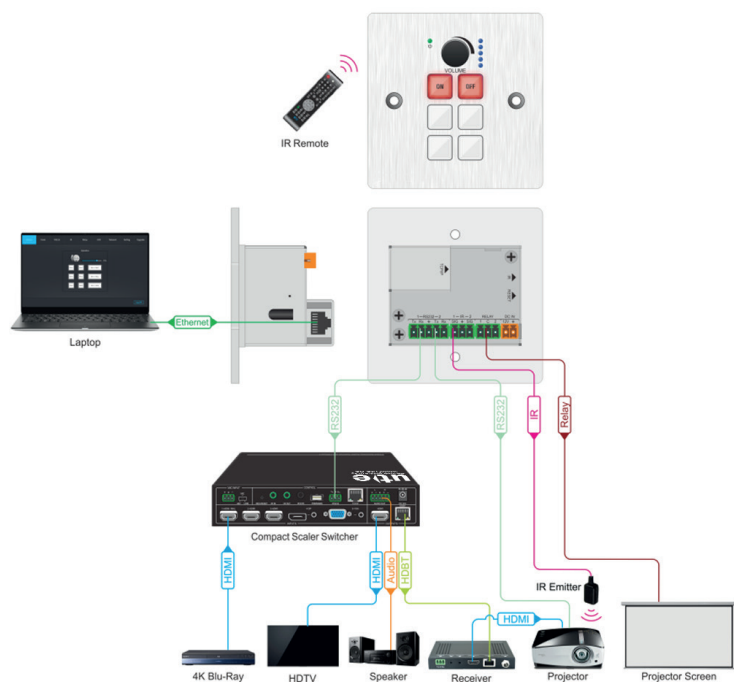

Technische Daten

Programmierschnittstelle	TCP/IP
Ausgangsanschlüsse	2x RS232, 2x IR (Infrarot), 2x Relais
Baudrate	9600 Baud (unterstützt 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)
Stromversorgung	über PoE oder externes 12V Netzteil (optional erhältlich)
Leistungsaufnahme	2,5W (Max)
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% , nicht kondensierend
Obermaterial	Aluminium gebürstet
Abmessungen (BxHxT)	86 x 86 x 50,5mm
Gewicht (netto)	ca. 195g