


# UTE00WG12X

19" Steckdosenleiste mit 12x C13 Ausgängen

12x<sup>F</sup>  
IEC320-C13

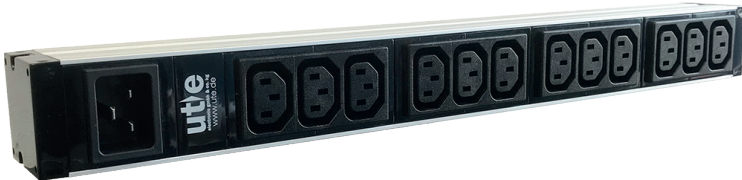

Technische Daten	
Eingang	1x IEC C20 - um 90° gedreht
Ausgänge	12x IEC C13 - um 90° gedreht
Anzahl der Phasen	1
Eingangsspannung	230V
Eingangsstrom	16A
Maximale Leistung	3680W
Anschlussmethode	C20 Buchse
Anzahl der Bänke pro Phase	1
Montage	Horizontale oder vertikale Montage im 19-Zoll-Rack
Schutzklasse	IP20
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	natürlich eloxiertes Aluminium
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial	Kunststoff
Abdeckungs-/Steckdosenfarbe	schwarz (RAL9005 ähnlich)
Abmessungen (LxHxT)	431 x 44 x 46 mm (19", 1HE)
Gewicht (netto)	ca. 0,5 kg
Konformität/Zulassungen	CE

Artikelnummer	Ausgänge		Eingang	Zuleitung
	C13	Schuko		
UTE00WG12X	12	--	C20 Eingng	--
UTE00WG12X-54007	12	--	C20 Stecker	1,8m
UTE00WG12X-54008	12	--	C20 Stecker	2,5m
UTE00WG12X-11101173	12	--	C20 Stecker	1,8m IECFix!
UTE00WG12X-56007	12	--	C20 Stecker	1,8m C19LOCK
UTE00WG12X-56008	12	--	C20 Stecker	2,5m C19 LOCK
UTE00WG12X-44007	12	--	C14 Stecker	1,8m
UTE00WG12X-11101147	12	--	C14 Stecker	1,8m IECFix!
UTE00WG12X-11101155	12	--	Schuko Stecker	1,8m IECFix!
UTE00WG12X-05008	12	--	Schuko Stecker	2,5m
UTE00WG12X-OE-44007	12	--	Open End	1,8m
UTE00WG12X-OE-54008	12	--	Open End	2,5m
UTE00WG12X-1110110E	12	--	Open End	1,8m IEX Fix!
UTE00WG12X-OE-56007	12	--	Open End	1,8m C19LOCK
UTE00WG12X-OE-56008	12	--	Open End	2,5m C19LOCK