X1-16

Vollmodularer 16-Port 4K UHD Seamless A/V Matrixschalter

4Kx2K Ultra HD | 1080P Full HD | 3D Full HD | HDBT™ | HDCP 2.2

Die X1-16 ist eine vollständig modulare High-Performance 4K SEAMLESS AV Kreuzschiene mit 16 flexiblen PCI-E -Steckplätzen für HDMI- und HDBaseT- Ein- und Ausgangsskarten.
Sie können den A/V Matrixschalter X1-16 fast vollkommen frei bestücken und aus Ihrer X1-16 bspw. eine 1x15, 2x14, ..., 8x8, ..., 11x5 oder 12x4 Matrix mit einer unterschiedlichen Anzahl an 4K HDMI- und 4K HDBaseT- Ein- und Ausgängen machen. Lediglich vier PCI-E -Steckplätze sind fest für 4K/60 HDMI- und/ oder HDBaseT Ausgangskarten reserviert. Die Konfiguration der X1-16 lässt sich dabei jederzeit - auch nachträglich - ändern.

- 16 PCI-E Steckplätze für eine flexible Kombination der Ein- und Ausgangskarten - 4 PCI-E Steckplätze sind für Ausgangskarten (HDMI2.0 oder HDBT) reserviert
- Umfassende Videosignal-Kompatibilität für HDMI-, DVI- und HDBaseT-Signale
- Automatische Erkennung der einzelnen Karten: Plug-n-Play Ein- und Ausgangskarten
- Einstellbare Ausgangsauflösung bis 2160p60 (4Kx2K @60Hz)
- Leistungsstarkes EDID-Management
- HDCP-konform: Unterstützt HDCP2.2
- Seamless AV-Verteilung über verschiedene AV-Signale hinweg
- Steuerbar über Touch-Fronttasten, IR, RS232 und TCP/IP
- 4K HDBaseT-Karten mit PoH-Funktion
- Firmware-Upgrade über USB-Port möglich

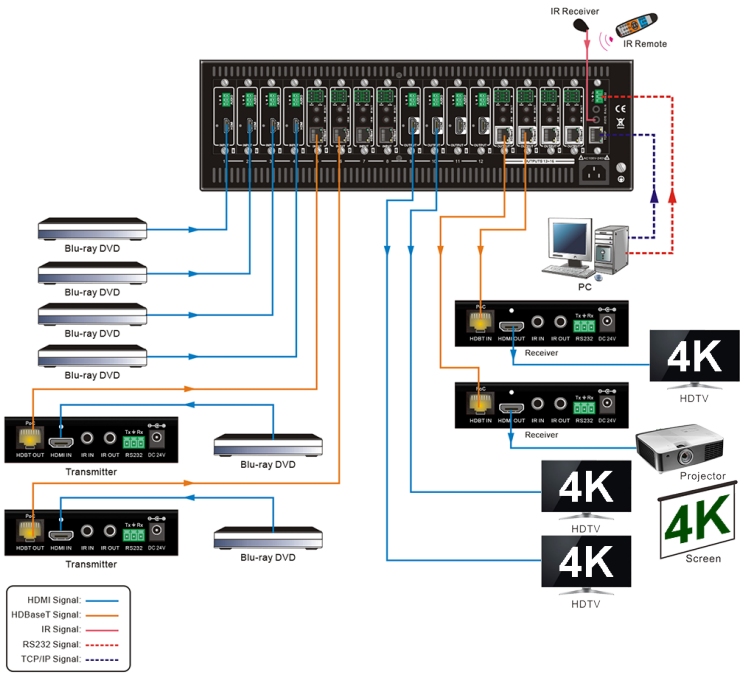

Technische Daten	
Steckplätze für A/V Ein- und Ausgangskarten	16 x PCI-E Steckplätze
Infrarot	2 x 3,5 mm Klinkenbuchse
RS232	1 x 3-polige Klemmleiste
TCP/IP	1 x RJ45-Buchse
A/V Eingangskarten	HDMI / HDBaseT
A/V Ausgangskarten	HDMI / HDBaseT
Videosignal Standards	HDMI 2.0 & HDCP 2.2
Max. Auflösungen	2160p60p (4Kx2K @60Hz)
EDID-Management	Build-In EDID Data und manuelles EDID Management
HDCP	Unterstützt HDCP 2.2 u. HDCP 1.4, Autom. Erfassung des HDCP Status
Steuerung	Frontseitige Touchtasten, IR-Fernbedienung, RS232 und TCP/IP
Stromversorgung	100 V ~ 240 V AC
Leistungsaufnahme	13 W (ohne Volllast)
Betriebstemperatur	0° bis +50° C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
Abmessungen (BxHxT)	483 x 132 x 320 mm

ute electronic gmbh & co. kg
U.T.E. electronic GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 112a
58454 Witten

Tel.: +49 2302 - 28 28 30
Fax.: +49 2302 - 28 28 310

Web.: www.ute.de
Email: info@ute.de