



CAT5 SMART KVM EXTENDER

KONTROLLIERT IHREN COMPUTER
BIS ZU 110 M ENTFERNUNG MIT KAT. 5 KABEL


User 1

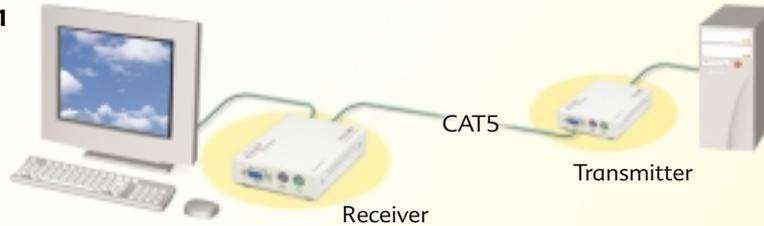

User 1

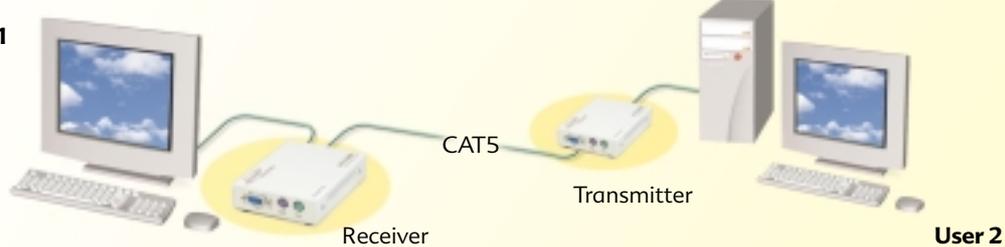

User 1

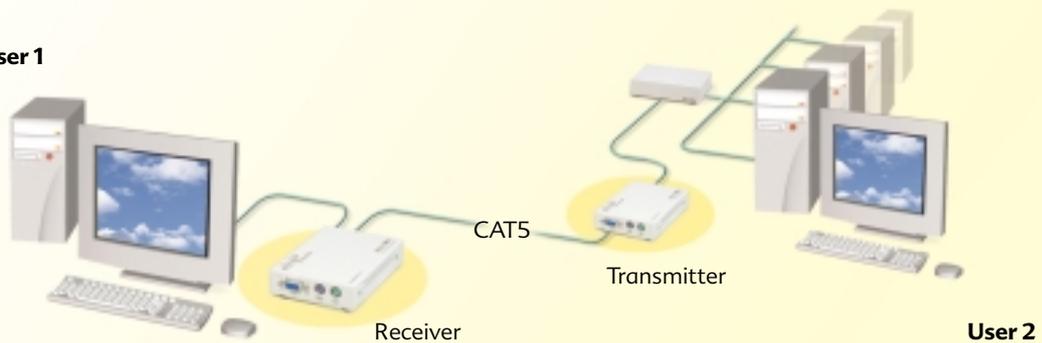

- Multifunktionelle Einheit – 3 Funktionen in einem Gerät
 - Verlängerung von Video, Maus bis zu 110 m Entfernung
 - Zugriff von 2 Benutzern auf den PC (abwechselnd)
 - Integrierte 2 Port KVM Switch Funktion
- Unterstützt Auflösungen über 1600x1200 @ 75Hz
- Handelsübliche Kat.5 Verkabelung – preiswerte und einfache Installation
- Reine Hardwarelösung – Software und Netzwerk unabhängig
- Robustes Metallgehäuse
- **3 Jahre Garantie**



CAT5 SMART KVM EXTENDER

KONTROLLIERT IHREN COMPUTER BIS ZU 110 M ENTFERNUNG

Minicom's neue CAT5 Smart KVM Extender Generation ermöglicht die Bedienung eines Computers bis zu 110 m Entfernung. Die Verbindung erfolgt durch ein handelsübliches Kat.5 FTP-Kabel. Einfach und kostengünstig.

Die Ideale Lösung für Schulen, gefährliche Umgebungen, Robotersteuerungen, Industrie-anwendungen, kleine Büros, etc.

3 Geräte in 1 - Extender, 2 User, KVM-Switch

Mehr als nur ein Extender! Der CAT5 Smart KVM Extender ist ein multifunktionelles System, welches drei Aufgaben in einer Einheit vereint:

- KVM-Erweiterung bis 110 m
- Die Doppelbenützung ermöglicht zwei Benutzern abwechselnd den Zugang des gleichen Computers
- Der 2 Port KVM Switch ermöglicht dem lokalen Benutzer am Empfänger, zwischen dem eigenen und dem entfernten Computer umzuschalten (Taste oder Hotkey)

Plug and Play-Installation

Die Installation gestaltet sich äusserst einfach. Sender und Empfänger werden mittels Kat.5 Kabel verbunden. Im Lieferumfang sind alle Computer-Anschluss-Kabel enthalten. Dank dem robusten Metallgehäuse lässt sich der CAT5 Smart Extender in jeder Umgebung optimal einsetzen.



Sender Einheit, Rückseite



Empfänger Einheit, Rückseite

Technische Spezifikationen:

SYSTEM	
Bestell-Nummer	ODT23001 (Sender + Empfänger)
Auflösung	1600x1200@75Hz oder höher
Bedienung	Fronttaste oder Hot Key
System Kabel	Kat.5 FTP Kabel (Draht für optimale Qualität)
Maximale Entfernung	110 m
Maus-Support	PS/2, Wheelmouse
Betriebssysteme	DOS, Windows (3x, 9x, 2000, NT, ME, XP) Linux, UNIX, HP UNIX, QNX SGI, Free BSD BeOS, Open VMS
Betriebstemperatur	bis zu 50°C
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C
Garantie	3 Jahre

	Sender	Empfänger
KABEL/ANSCHLÜSSE:		
VGA	HD15/m/f	2xHD15/f
Tastatur	MiniDin6/m	2xMiniDin6/f
Maus	MiniDin6/m	2xMiniDin6/f
System In/Out	RJ45	RJ45
CPU-Kabel	Am Gerät	3 in 1
Dimensionen	85x113x25 mm	85x149x25 mm
Stromverbrauch	Über Tastatur	Ext. Adapter 6VDC 2A
Gewicht/Versand	780g/1800g	



Website: www.minicom.com

International HQ
Jerusalem, Israel
Tel: +972 2 651 8593
Fax: +972 2 651 8971
minicom@minicom.com

North American HQ
Linden, NJ, USA
Tel: +1 908 486 2100
Fax: +1 908 486 7788
info.usa@minicom.com

German Europe
Zürich, Switzerland
Tel: +41 1 455 6220
Fax: +41 1 455 6225
info.german@minicom.com

Italy
Rome, Italy
Tel: +39 06 820 97902
Fax: +39 06 820 97903
info.italy@minicom.com

Authorized Reseller: